

Technische gegevens*

Model		CM244GC
Transmissie		Hydrostaat
Motor	Type	3 cilinder watergekoelde dieselmotor
	Motorvermogen SAE pk (kW) / DIN pk (kW)	27 (20) / 24 (18)
	Inhoud cc	1123
	Toerental omw./min.	2600
	Inhoud brandstoftank l.	30
Aandrijving	Aantal groepen vooruit / achteruit	1 / 1
	Snelheid vooruit	0-15
	Vierwielaandrijving	automatisch, permanent
	Differentieel slot	standaard
	Besturing	hydraulisch
Aftakas onafhankelijk	Cruise Control	standaard
	Frontaftakas (maaidek) omw./min.	2000
Afmetingen	Middenaftakas (turbine)	afzonderlijk in te schakelen
	Lengte mm.	2330
	Breedte mm.	1195
	Hoogte mm.	1450
	Gewicht kg.	645
Banden	Wielbasis mm.	1110
	Voor	20 x 10.00 - 8
Maaidek	Achter	210 / 60D - 8
	Type maaidek kg	Midden achteruitworp
	Werkbreedte mm.	137
Opvangsysteem	Aandrijving	via aftakas
	Kiepsysteem	Hydraulisch
	Opvangbakinhoud l.	550
	Max. kiephoogte mm.	1900
	Aandrijving ventilator	As
	Opzuiging	Middendoor

*Technische veranderingen onder voorbehoud.



Belangrijke informatie • Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voor en tijdens het gebruik van dit product.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T. 0031 (0)26 326 9999
 F. 0031 (0)26 326 9990
 E. info@shibaura.com
 I. www.shibaura.com

Dealer:

FRONTMAAIER MET GRASOPVANG

CM244GC

SHIBAURA






Overzichtelijk dashboard:



Uitstekende maaikwaliteit door aftakas aangedreven maaidek met 2 messen die tegen elkaar in draaien.

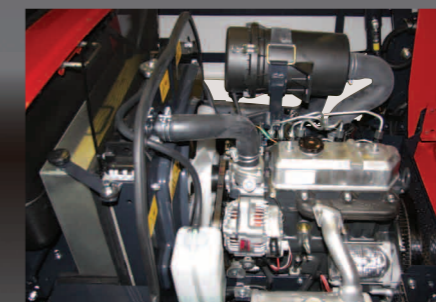

Motor makkelijk toegankelijk voor onderhoud.



Groot bestuurdersplatform biedt veel voeten- en beenruimte.



Verstelbare stuurkolom.



Standaard Cruise Control. Twee hendels voor heffen en openen van de grasopvangbak.



Makkelijk te reinigen zeef voor het stofvrij aanzuigen van koellucht.