

## Technische gegevens\*

Model		CM244GC	
Transmissie		Hydrostaat	
Motor	Type	3 cilinder watergekoelde dieselmotor	
	Motorvermogen	SAE pk (kW) / DIN pk (kW)	27 (20) / 24 (18)
	Inhoud	cc	1123
	Toerental	omw./min.	2600
	Inhoud brandstoftank	l.	30
Aandrijving	Aantal groepen vooruit / achteruit		1 / 1
	Snelheid vooruit		0-15
	Vierwielaandrijving		automatisch, permanent
	Differentieel slot		standaard
	Besturing		hydraulisch
	Cruise Control		standaard
Aftakas onafhankelijk	Frontaftakas (maaidek)	omw./min.	2000
	Middenaftakas (turbine)		afzonderlijk in te schakelen
Afmetingen	Lengte	mm.	2330
	Breedte	mm.	1195
	Hoogte	mm.	1450
	Gewicht	kg.	645
	Wielbasis	mm.	1110
Banden	Voor		20 x 10.00 - 8
	Achter		210 / 60D - 8
Maaidek	Type maaidek	kg	Midden achteruitworp
	Werkbreedte	mm.	137
	Aandrijving		via aftakas
Opvangsysteem	Kiepsysteem		Hydraulisch
	Opvangbakinhoud	l.	550
	Max. kiephoogte	mm.	1900
	Aandrijving ventilator		As
	Opzuiging		Middendoor

\*Technische veranderingen onder voorbehoud.



### Belangrijke informatie


• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voor en tijdens het gebruik van dit product.



Overzichtelijk dashboard:



Uitstekende maaikwaliteit door aftakas aangedreven maaidek met 2 messen die tegen elkaar in draaien.

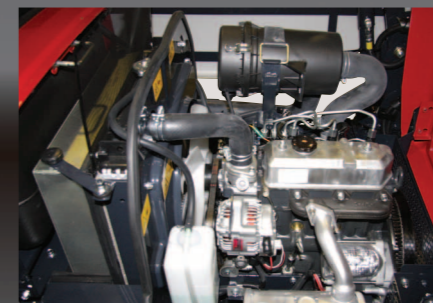

Motor makkelijk toegankelijk voor onderhoud.



Groot bestuurdersplatform biedt veel voet- en beenruimte.



Verstelbare stuurkolom.



Standaard Cruise Control. 2 hendels voor heffen en openen van de grasopvangbak.



Makkelijk te reinigen zeef voor het stofvrij aanzuigen van koellucht.